


## Краны козловые грейферные двухбалочные г/п 5 т

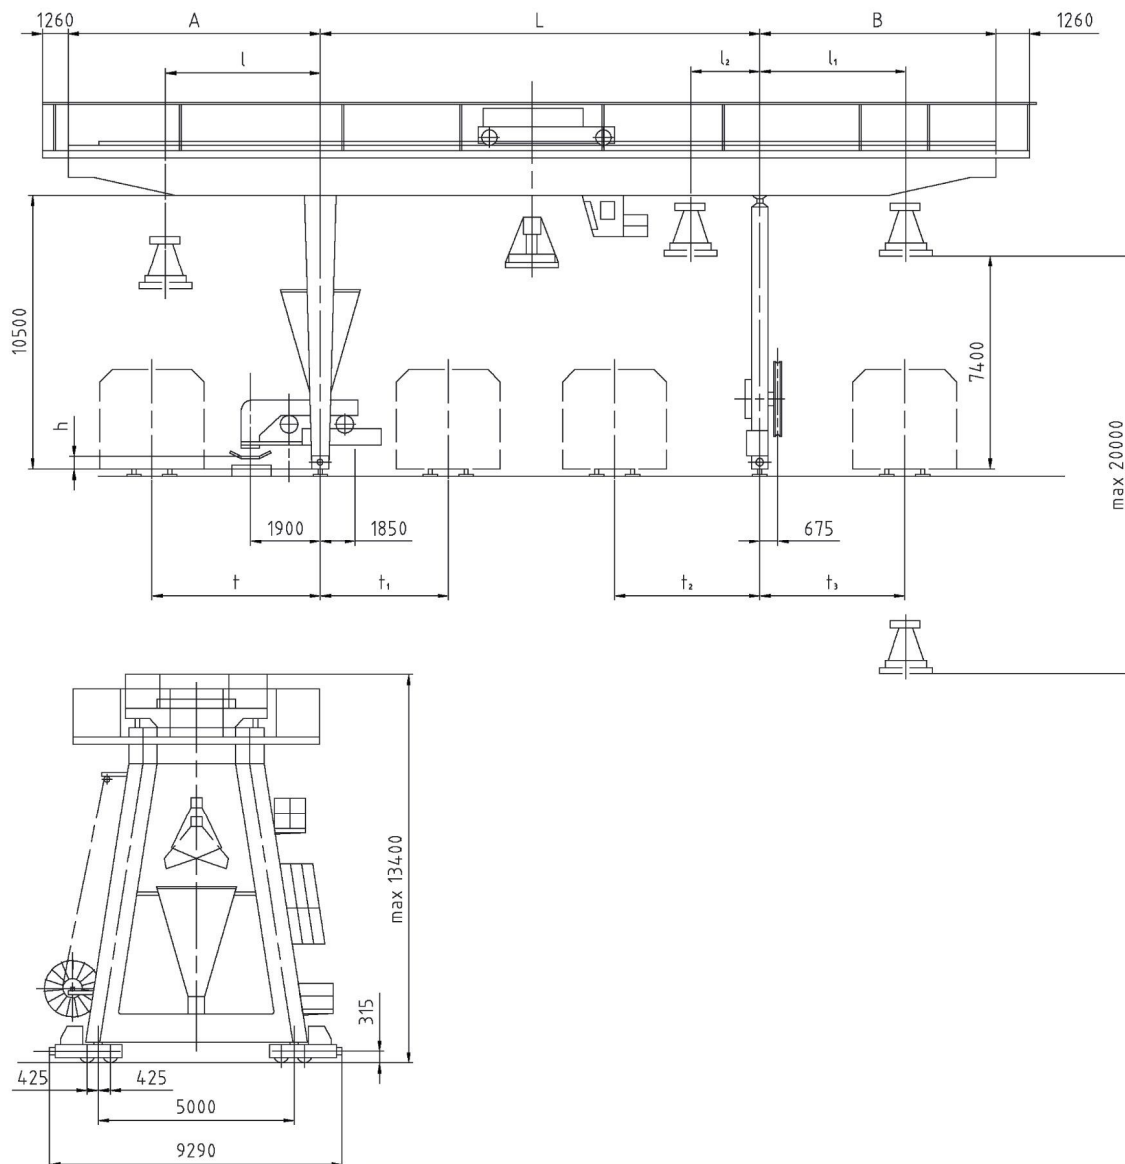

Грузоподъемность Q	Пролёт L	Режим работы PP	Производ. крана W	макс. рас.мощн п	Рабочие скорости		
					Подъём V п	Тележка V п.т.	Кран V п.к.
T	M		t/h	кВт	м/мин		
5	16 25	A8 (m5)	80	75	50	7-65	3-32

Грузоподъемность Q	Пролёт			Габаритные размеры										рекомендуем тип рельса	
	A	L	B	открытые				с контейнером			без контейнера				
T	M			l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	hmax	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>
mm															
5	2,3	16	2,3	0		2000	700	4500	4500			3100	3100	3100	
	6,5		6,5	3800	2000										
	2,3	25	2,3	0		2000									
	6,5		6,5	3800	2000										
8,0		8,0	5400	3600		800	5000				3100			3500	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: