


Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 5 т, управление из кабины (режим А7)

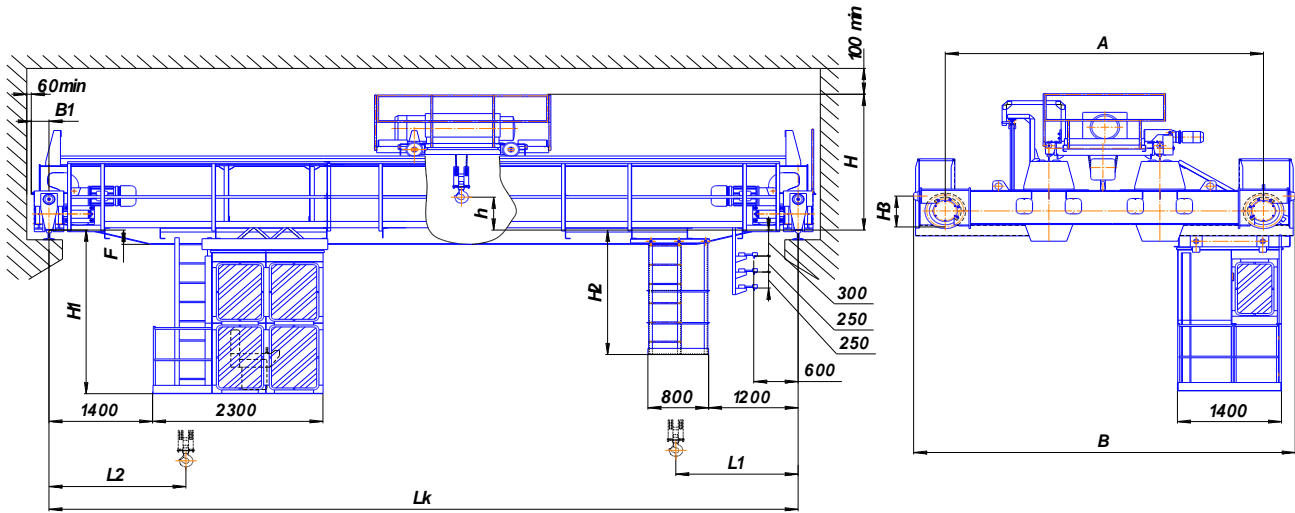

Высота подъема, м	Пролет крана, м	Скорость, м/с		Габаритные и основные размеры							положение крюка			Тип кранового рельса		Нагрузка на колесо крана при работе	Конструктивная масса, т			
		подъема	передвижения	A	B	H	H1	H2	H3	B1	F	h	L1	L2	железнодорожного		кранового	кН, не более	тележки	крана
				мм, не более										мм, не более					не более	
16	10,5	0.2	0.8	1.6	4400	5440	2100	2490	1940	650	200	100	400	1100	1100	P38, P43, P50, P65	КР70, КР80	3,1	11,9	
	13,5											12,7								
	16,5											14,6								
	19,5											15,2								
	22,5											18,1								
	25,5				20,8															
	28,5				22,8															
	31,5				27,4															
	34,5				29,2															

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет L, м:		Количество кранов	
Тип подкранового рельса (или ширина головки мм):	P43; P50; P65; КР70; КР80	Т(°С) окружающей среды:	
		Климатическое исполнение: У; Т	
Высота подъема, м:		Категория размещения: 1; 2; 3; 4	
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			