МБОЗ
Почтовый адрес: 198515, РФ, С-Петербург, Петродворец-5, а/я 5
т/ф(812)327-40-00, www.ask.spb.ru, email: ask@ask.spb.ru
АСК

Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 20/5 т, управление с пола (режим А2)

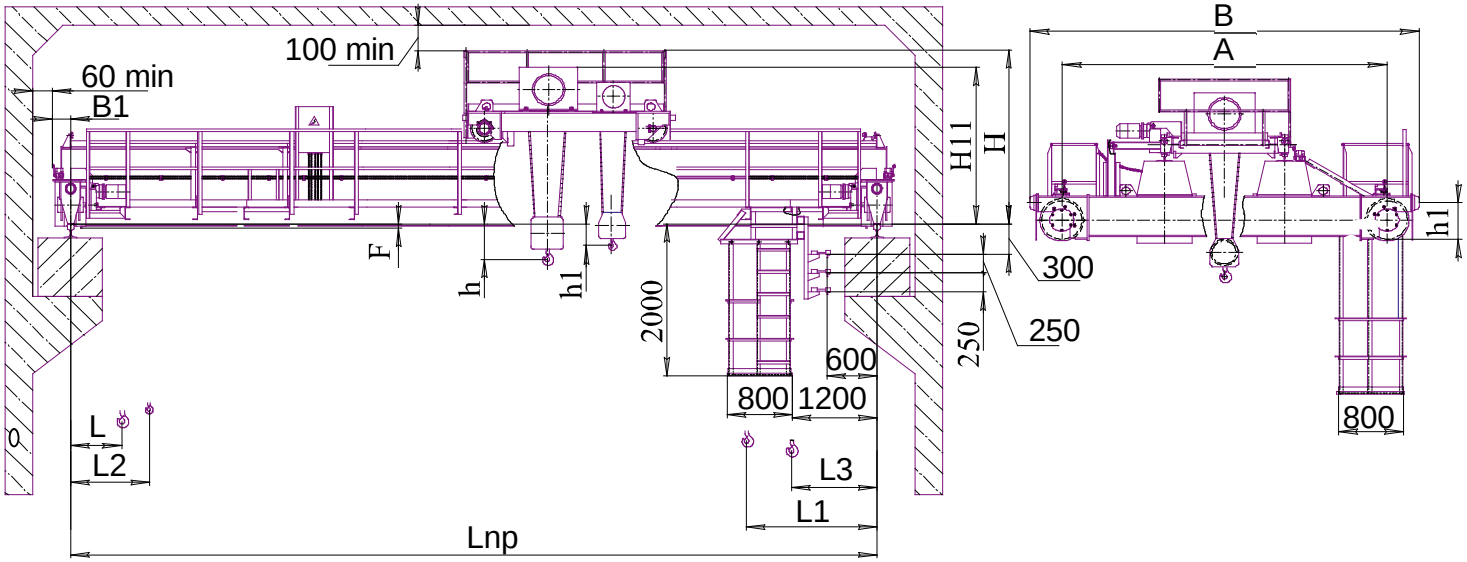

Высота подъема, м	Пролет крана L, м	Размеры, мм													Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
		L0	L1	L2	L3	h*	h1*	B1	A	B	n	H	H11*	F		
		не более													не более	
12	10,5	1120	2010	1880	1250	600	150	260	5000	6200	365	2300	2150	250	136	15,7
	16,5														148	18,4
	22,5											2400	2250	750	156	20,5
	28,5										480				173	26,5
	34,5								5600	6800				950	194	34,7

Скорость м/мин				Мощность эл. двигателей, кВт			
Подъема основн.	Подъема вспом.	Передв. крана	Передв. тележки	Подъема основн.	Подъема вспом.	Передв. крана	Передв. тележки
не более							
3 0,5/3	8; 12 1,4/8; 1,4/12	30	24	15,5; 16/5	8; 12 1,5/8; 1,5/12,5	2?2,2	2x1,5
		38				2?3,0	

* размеры определяются типом выбранного механизма подъема

Режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301/1-86). Рабочее напряжение 380 В.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет L, м:		Количество кранов	
Тип подкранового рельса (или ширина головки мм):	**Р43; Р50; Р65; КР70; КР80**	Т(°С) окружающей среды:	**(-20 +40); (-40 +40)**
		Климатическое исполнение:	**У; Т**
Высота подъёма, м:		Категория размещения:	**1; 2; 3; 4**
Исполнение крана:	**(*общепромышленное*)** **(*взрывобезопасное*)** **(*пожаробезопасное*, класс пожароопасной зоны ПI, ПII, ПIIа, ПIII)**		
Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99):			
Класс взрывоопасной зоны:	**В-Iа; В-Iб; В-Iг**	Категория взрывоопасной смеси:	**IIВ; IIС**
Группа взрывоопасной смеси:	**Т1; Т2; Т3; Т4; Т5; Т6**		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			